

COMPASS *mini* vol. 6

高温環境下でも高いパフォーマンス

設計

制御盤の設計自由度向上


ヒータ用
ソリッドステート・リレー
G3PJ

3台密着取付しても
周囲温度40°C、25A通電可能



熱抵抗の低い
半導体を採用

3台密着取付時の
負荷電流－周囲温度定格（代表例）

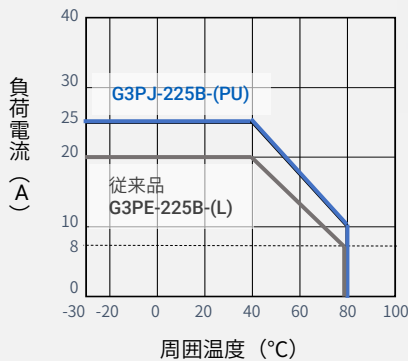

実物大



22.5mm

放熱性の高いヒートシンクと熱抵抗の低い半導体を搭載し、業界トップクラスのスリムサイズを実現。
さらに、3台密着取付時でも周囲温度が40°Cで25A通電可能なソリッドステート・リレーで、お客様の制御盤の小型化に貢献します。

詳しい情報はこちら

G3PJ

検索

オムロン制御機器の最新情報をご覧ください

www.fa.omron.co.jp 緊急時のご購入にもご利用ください！

お問い合わせ

☎ 0120-919-066 朝9時～夜7時 ※12月31日～1月3日は休業
💬 オムロンFAクイックチャット



チャットはこちら

発行：オムロン株式会社

インダストリアルオートメーションビジネスカンパニー

カタログ番号 SASP-109A

2022年 8月現在

オムロン商品のご用命は